

FENDT 700 VARIO Gen7

		726 Vario	728 Vario
Motor			
Potência nominal ECE R 120	kW/cv	193/262	
Potência máxima ECE R 120	kW/cv	193/262	206/283
Potência máxima com DP ECE R 120	kW/cv		223/303
Cilindrada	cm³	7527	7527
Velocidade nominal	rpm	1700	1700
Torque máximo a 1300 rpm	Nm	1318	1450
Tanque de combustível	litros	450.0	450.0
Tanque Arla 32	litros	48.0	48.0
Pós-tratamento dos gases de escape		DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR
Transmissão e TDF			
Tipo de transmissão		TA 190	TA 190
Gamas de velocidades para frente	km/h	0,02 - 60	0,02 - 60
Gamas de velocidades para trás	km/h	0,02 - 33	0,02 - 33
TDF traseira		540/540E/ 1000/1000 E	540/540E/ 1000/1000 E
TDF dianteira opcional		1000	1000
Elevador e sistema hidráulico			
Bomba de fluxo variável	l/min	220	220
Válvulas do controle remoto (VCRs)	número	4	5
Volume máximo de óleo hidráulico disponível	litros	80	80
Capacidade máxima de elevação no elevador traseiro	Kg	10800	10800
Capacidade máxima de elevação no elevador dianteiro	Kg	5196	5196

GOLD STAR



Fendt Gold Star

O sucesso operacional exige mais do que apenas um desempenho superior da máquina. Os agricultores precisam gerenciar riscos, tempo de inatividade e despesas variáveis.

É por isso que o Fendt 700 VARIO Gen7 vêm de fábrica com nosso programa **Gold Star**, líder do setor, oferecendo total tranquilidade.

FENDT

		726 Vario	728 Vario
Sistema elétrico			
Bateria	Ah/V	180/12	180/12
Alternador	V/A	14/240	14/240
Pneus			
Pneus dianteiros (de série)		600/70R30	600/70R30
Pneus traseiros duplos (de série)		650/75R42	710/70R42
1. Pneus dianteiros opcionais		600/70R30	600/70R30
1. Pneus traseiros opcionais		800/70R38	800/70R38
Dimensões			
Bitola dianteira (pneus de série)	mm	2000	2000
Bitola traseira (pneus de série)	mm	2000	2000
Largura total com pneus de série	mm	4500	4500
Comprimento total	mm	5516	5516
Altura total da cabine com pneus de série sem VarioGuide	mm	3280	3280
Altura total da cabine com pneus de série com VarioGuide	mm	3332	3332
Altura livre ao solo	mm	570	570
Distância entre eixos	mm	2900	2900
Pesos			
Peso em vazio (trator de base - depósitos cheios, sem condutor)	kg	8750	8750
Peso operacional (incl. acessórios comuns - +/- 5%)	kg	9200-9650	9200-9650
Peso total máximo admissível	kg	15000	15000
Peso total máximo admissível até 50 km/h dependendo da homologação nacional	kg	15000	15000

- 3 anos ou 4000 horas de garantia com cobertura de fábrica;
- Garantia de alto valor de revenda e histórico de manutenção;
- Alta previsibilidade e gestão de despesas;
- Serviços realizados na rede especialista em manutenção, com conhecimento profundo e ferramentas especiais*
- Peças genuínas de alta qualidade*

*Peças e serviços devem ser adquiridos e executados nas concessionárias para que a garantia seja aplicável.

Este material contém o resumo das informações do produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

FENDT

FENDT 700 VARIO Gen7

Médias operações,
grandes resultados.



A linha de tratores **FENDT 700 VARIO Gen7** traz para a sua lavoura o que há de mais avançado no mundo em tecnologia agrícola. Extremamente versáteis, robustos e totalmente conectados, os tratores da linha **FENDT 700 VARIO Gen7** elevam a produtividade do dia a dia com mais economia e inteligência, atendendo a rigorosos padrões de sustentabilidade. **E são perfeitos para o tamanho da sua operação!**

Líderes produzem com Fendt.



Preparado para a agricultura de precisão

Sistema Fendt Guide: piloto automático com receptor de satélite.

Fendt Task Doc: o registro das informações de campo segue em tempo real para a nuvem, podendo ser utilizado imediatamente pela equipe.

Automação e funções avançadas: como taxa variável, controle de seção, manobra de cabeceira automática, tráfego controlado CTF, assistente de contorno, entre outras.

Fendt Connect: sistema de telemetria da Fendt para a gestão e controle da frota onde e quando você quiser.

Pacote de controle de máquina: controla dados, tarefas e otimiza as condições do implemento.



Alta potência em baixas rotações

Nova geração de motores **AGCO Power de 7,5 litros com 6 cilindros.**

Fendt ID: tecnologia que entrega alto torque em baixas rotações - economia de combustível e longevidade dos componentes.

Vario Drive: transmissão independente da máxima potência a cada eixo, sempre na velocidade ideal de cada operação.


Dynamic Performance: até 20 cv extras para demandas auxiliares.



FendtONE: tudo está simples e ao alcance dos dedos

O **apoio de braço centraliza** o acesso aos controles e botões agrupados por cores e com ícones de fácil compreensão.


Telas interativas e botões podem ser rapidamente personalizados e memorizados conforme as preferências de cada operador.

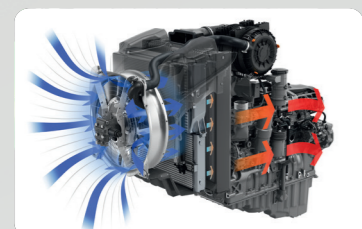

Gestão de sujeira e poeira

Sistema de **ventoinha reversível** para limpeza da grade frontal.

Os resultados são **menos paradas para manutenção** e **maior rendimento operacional.**

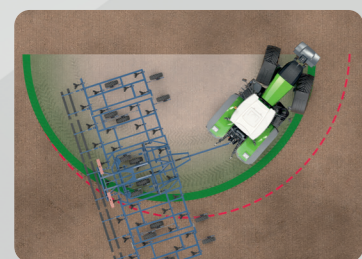

Qualidade de condução incomparável

- Suspensão do eixo dianteiro **autonivelante com controle de estabilidade.**

- **Suspensão pneumática** da cabine.

- **Assento premium** pneumático.

- Incrível manobrabilidade devido ao **raio de giro de 11,8 metros** (com pneus 600/70 R30).

FENDT 700 VARIO Gen7

Com a linha **FENDT 700 VARIO Gen7** operando em campo, as longas jornadas de trabalho mostram visível resultado de produtividade ao final de cada dia. Ao final do mês, o produtor percebe a economia no bolso e, ao longo da safra, beneficia-se com o **ganho de tempo, conforto, agilidade e o controle de toda a operação** proporcionados pela tecnologia embarcada neste robusto trator. Na medida para a sua lavoura!



SUPLANTAR
O COMBO DO PLANTIO SUPERIOR.

Combinadas com a linha **FENDT 700 VARIO Gen7**,

as novas plantadeiras **Fendt MOMENTUM** de

18, 20, 22 e 24 linhas elevam ainda mais sua

incrível precisão de plantio, com mais

produtividade. Converse com o

concessionário Fendt, conheça

Suplantar e assegure um **novo**

patamar de plantabilidade

à lavoura.



**GOLD
STAR**



3 anos ou 4000 horas de garantia com cobertura de fábrica.